

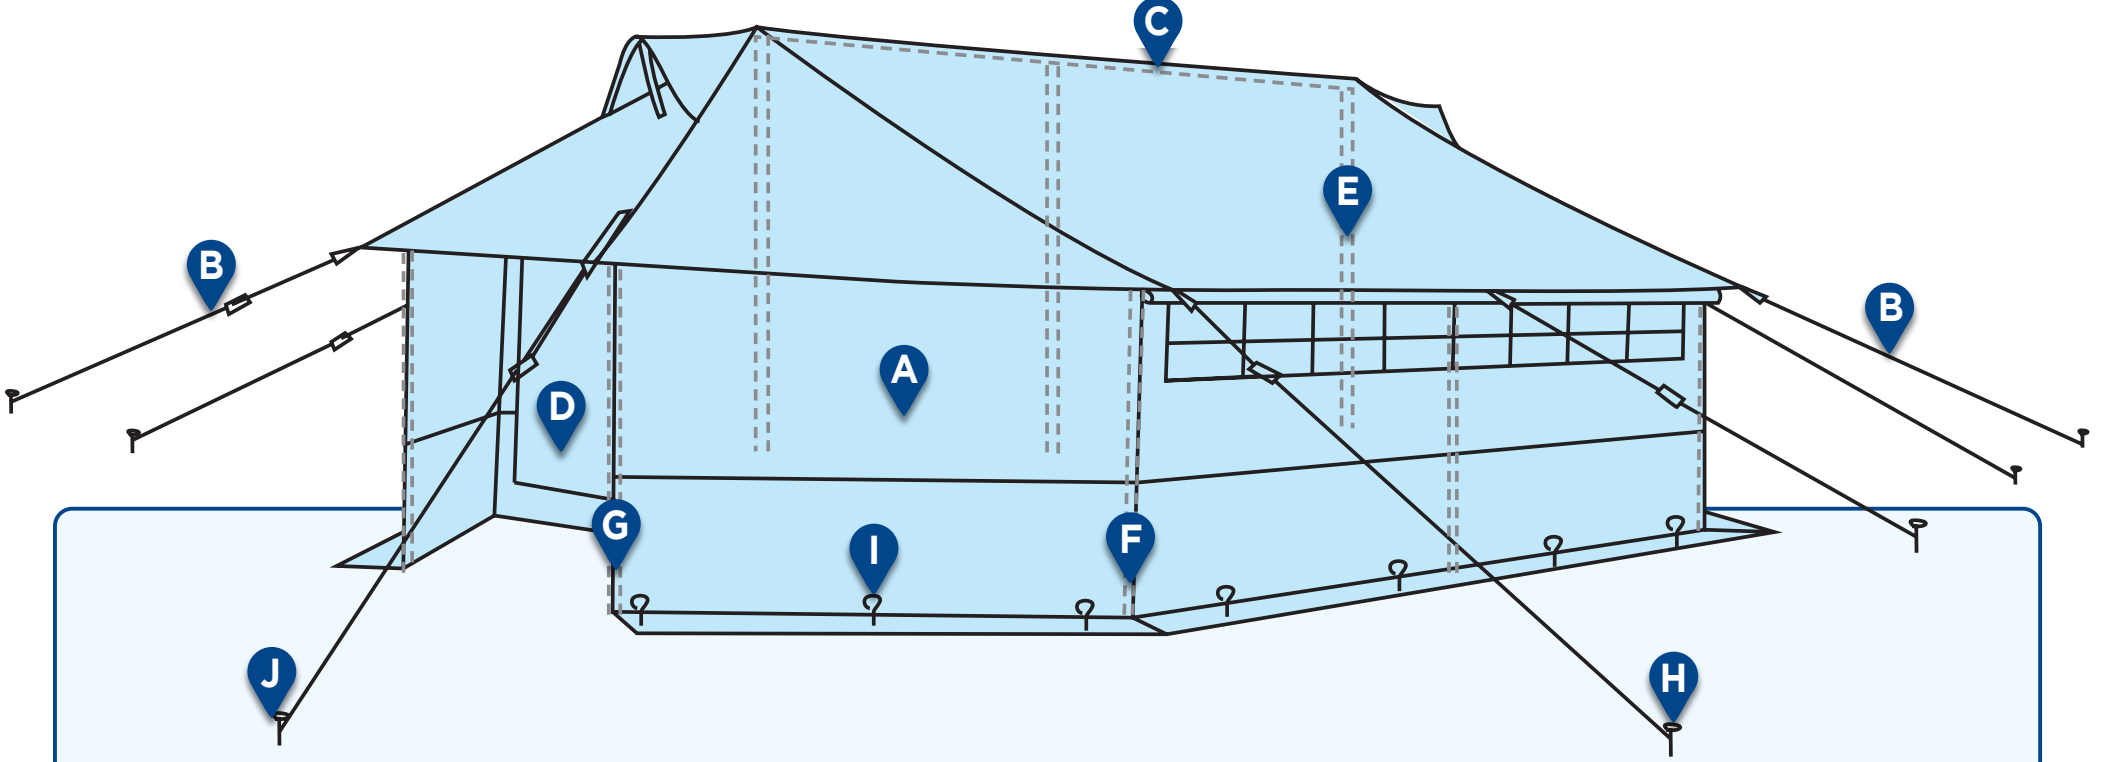


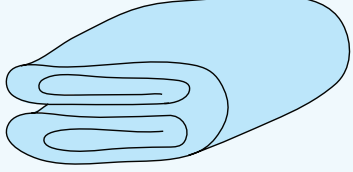





كتيب الإرشادات التوجيهية لخطوات تثبيت الخيمة

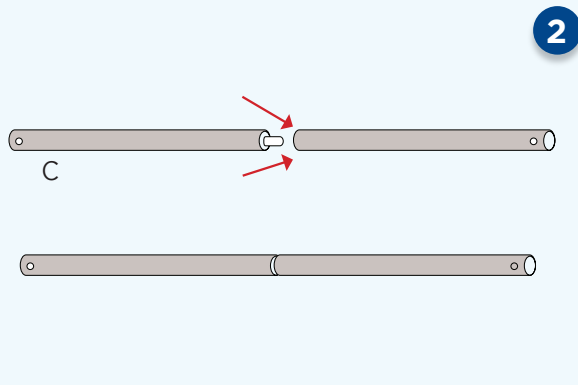


المكونات



 C 4x2 م أجزاء دعائم	 B 12x حبال تثبيت	 A 1x غطاء الخيمة
 F 1.25x6 م أعمدة جانبية	 E 2.2x3 م دعائم	 D 1x بطانة الخيمة الداخلية
 I 26x دبابيس حديدية	 H 12x أوتاد على شكل حرف V	 G 1.4x4 م أعمدة أبواب
 L 1x القاطع الداخلي	 K 1x شاكوش	 J 12x وتد على شكل حرف J




في مكان التثبيت وعلى أرض مستوية يتم توصيل قطعتين من الدعامات لتشكيل حزام بطول 4م.

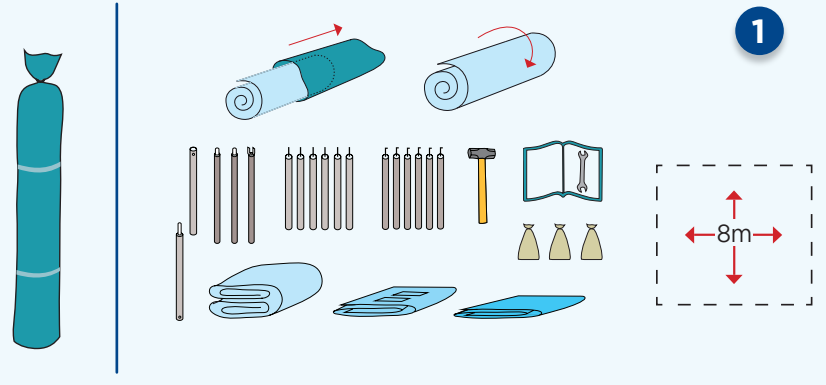


يتم إزالة الغطاء عن الخيمة وتفقد محتوياتها وترتيبها في مكان مناسب وقريب من مكان التثبيت (8×8م)

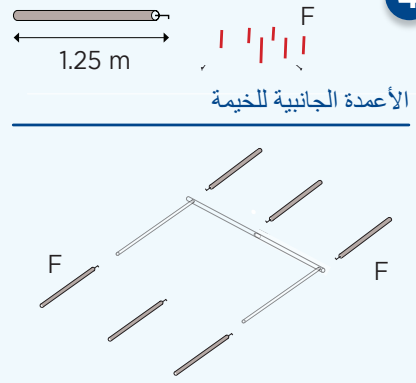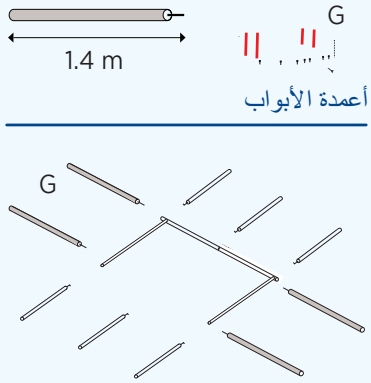


بعد توصيل الحزام والدعامات، يتم توصيل أعمدة الأبواب و الأعمدة الجانبية في أماكنها كما هو موضح أعلاه.

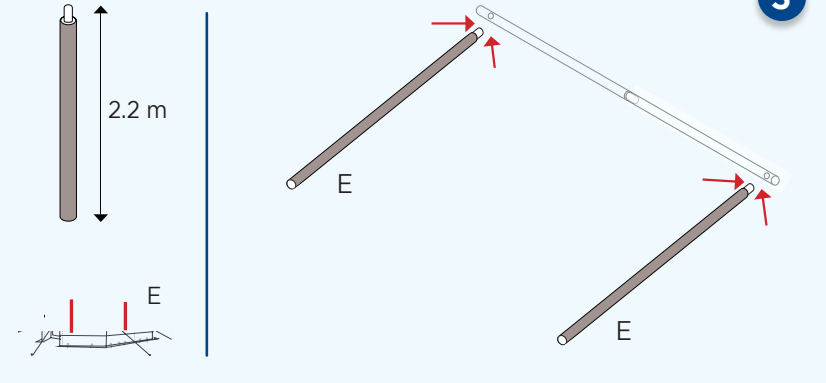


يتم توصيل الدعامات بطول 2.2 م بالحزام من خلال الفرز الموجود

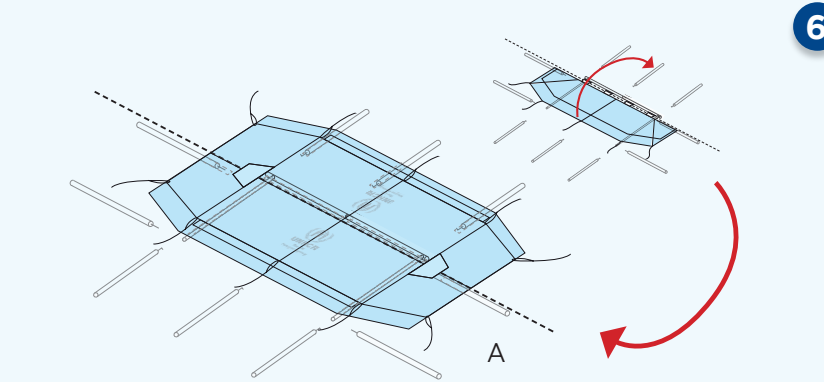


يتم فرد الخيمة بكافة الاتجاهات بحيث تغطي كامل المساحة كما بالشكل.

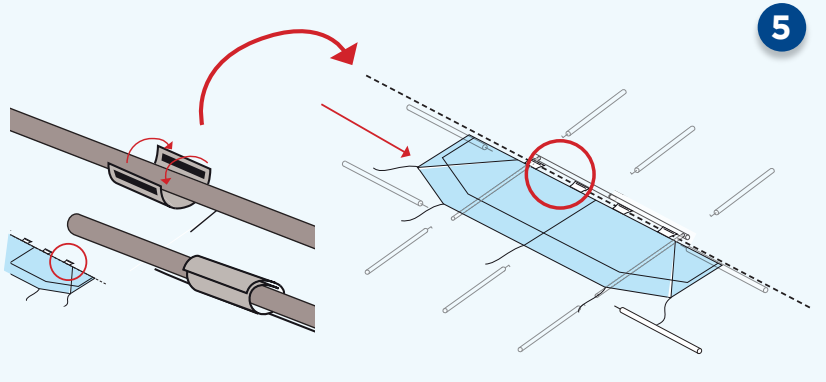


يتم وضع الخيمة على طول الحزام المعد مسبقا وربطها بالحزام بواسطة الأربطة القماشية المزودة بهيكل الخيمة كما بالشكل.

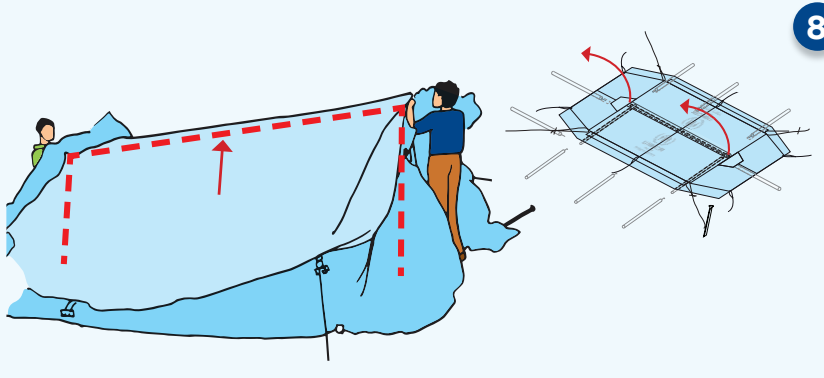


بعد تثبيت الأوتاد يتم رفع الأعمدة مع الحزام بزاوية 90 لتشكيل الشكل الابتدائي للخيمة.

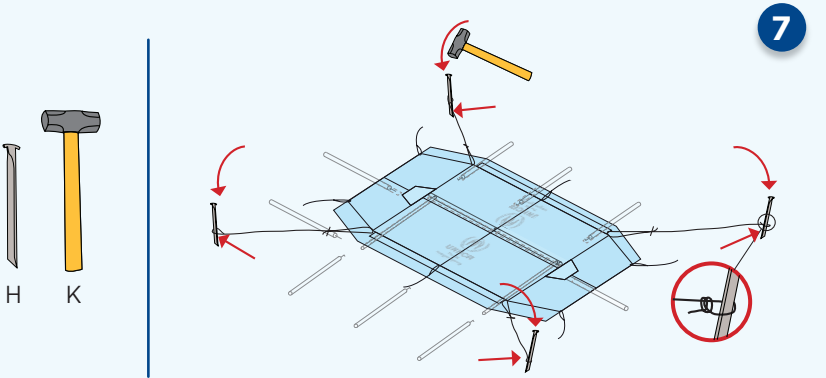


يتم شد أربطة زوايا الخيمة الأربعة وربطها بالأوتاد شكل حرف (V) المثبتة بزاوية 45 وربط الحبال بها بشكل جيد.

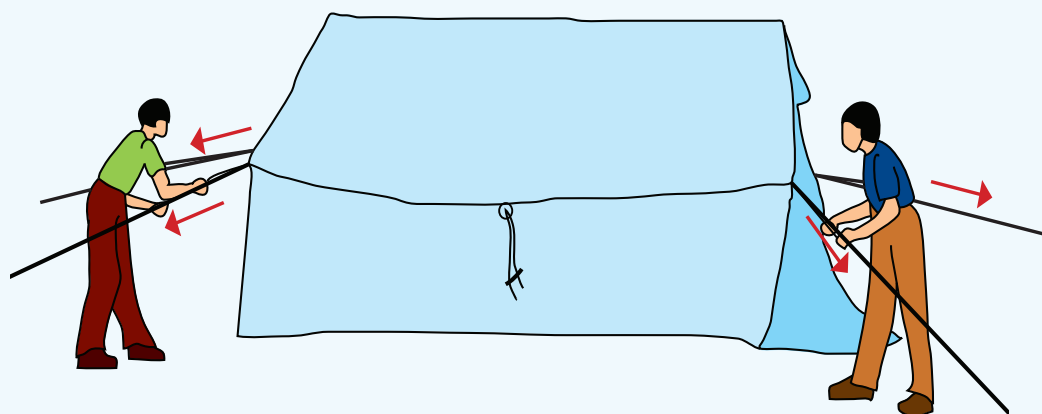


يتم تثبيت الأوتاد المتبقية شكل حرف (V) , وشكل حرف (J) بزاوية 45 وشد حبال التثبيت بها جيدا كما في الشكل.

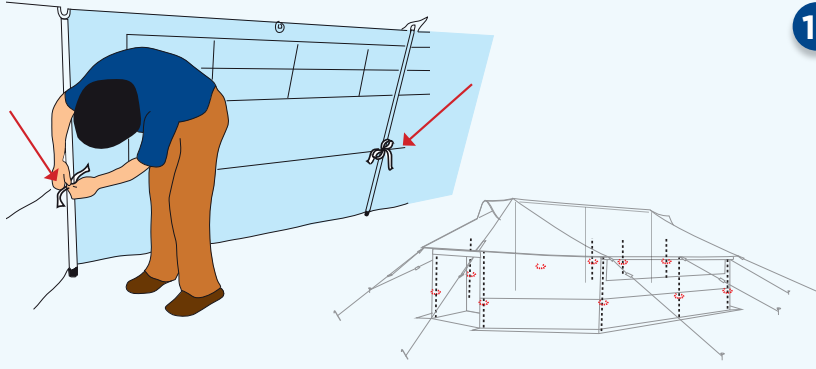


يظهر الشكل الداخلي للخيمة بعد تثبيت وربط الأعمدة الجانبية داخل الخيمة.

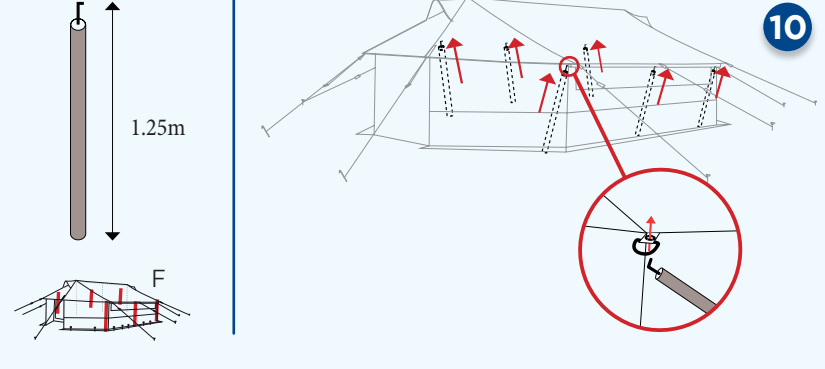


من داخل الخيمة يتم تثبيت بقية الأعمدة الجانبية ارتفاع (1.25م) وأعمدة الأبواب ارتفاع (1.4م) ، ونربطها جيدا " بالأربطة المزودة في هيكل الخيمة

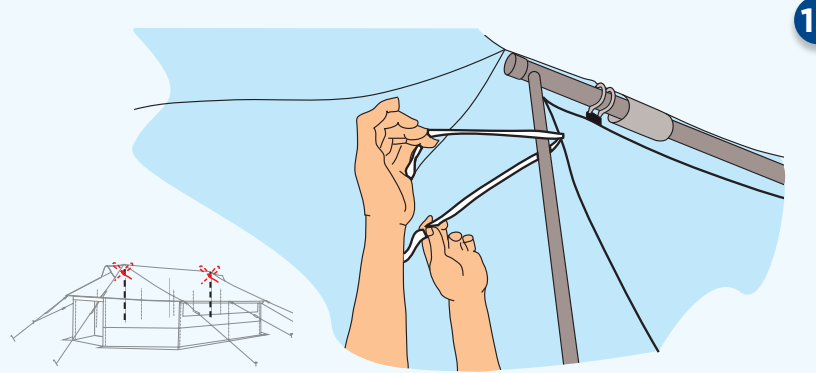


يتم تركيب البطانة الداخلية للخيمة بحزام الخيمة باستخدام المشابك المعدنية المزودة بالبطانة ويتم ربطها جيدا.

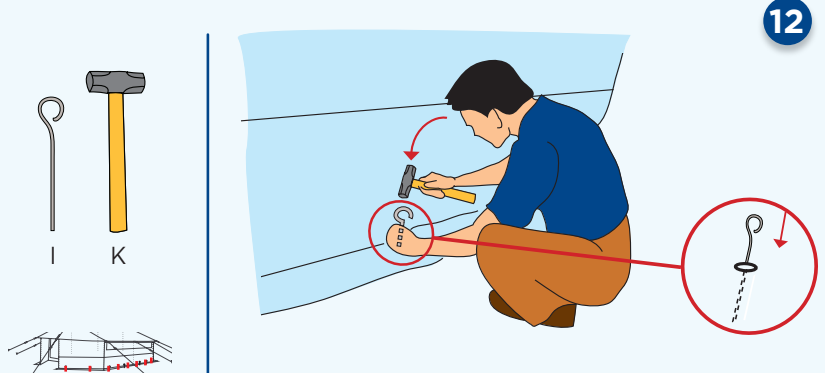


باستخدام الشاكوش يتم دق الدبابيس الحديدية من الخارج وعلى محيط الخيمة في الحلقات المخصصة.

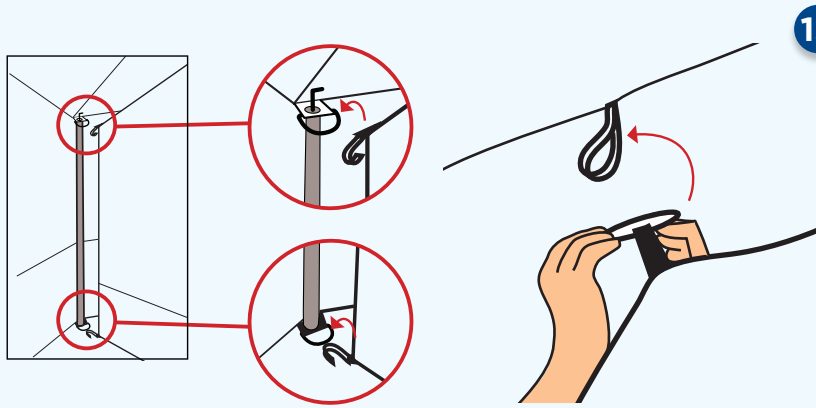


يتم تثبيت البطانة الداخلية بهيكل الخيمة باستخدام العقد المزودة بالبطانة.

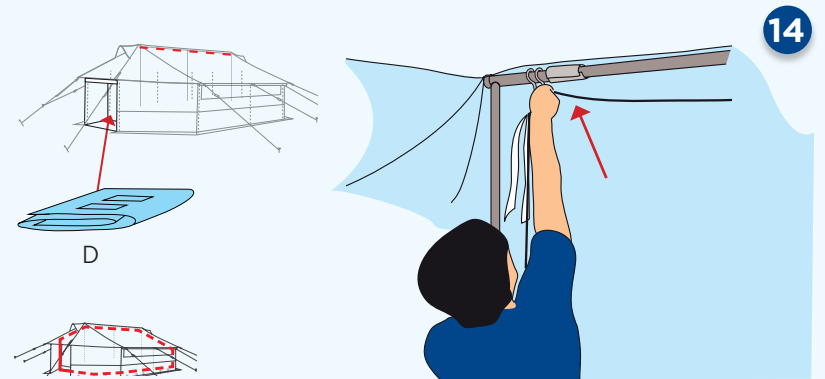

يتم تثبيت البطانة الداخلية باستخدام المشابك المعدنية على طول الحزام كما بالشكل.

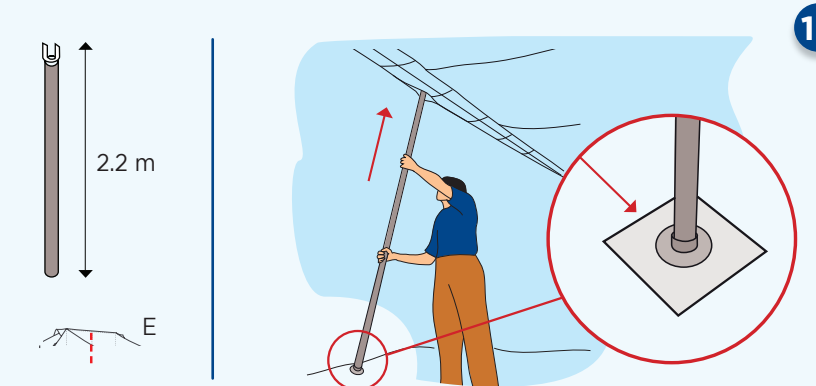

يتم تثبيت العمود الوسطي.

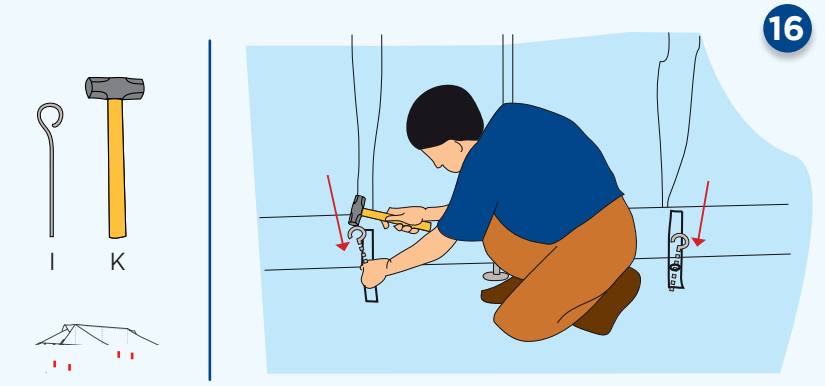


يتم دق الدبابيس الحديدية في الحلقات الخاصة بالأبواب.



QR Code

يمكنكم مشاهدة الفيديو التوضيحي لتثبيت الخيمة وذلك بمسح ال

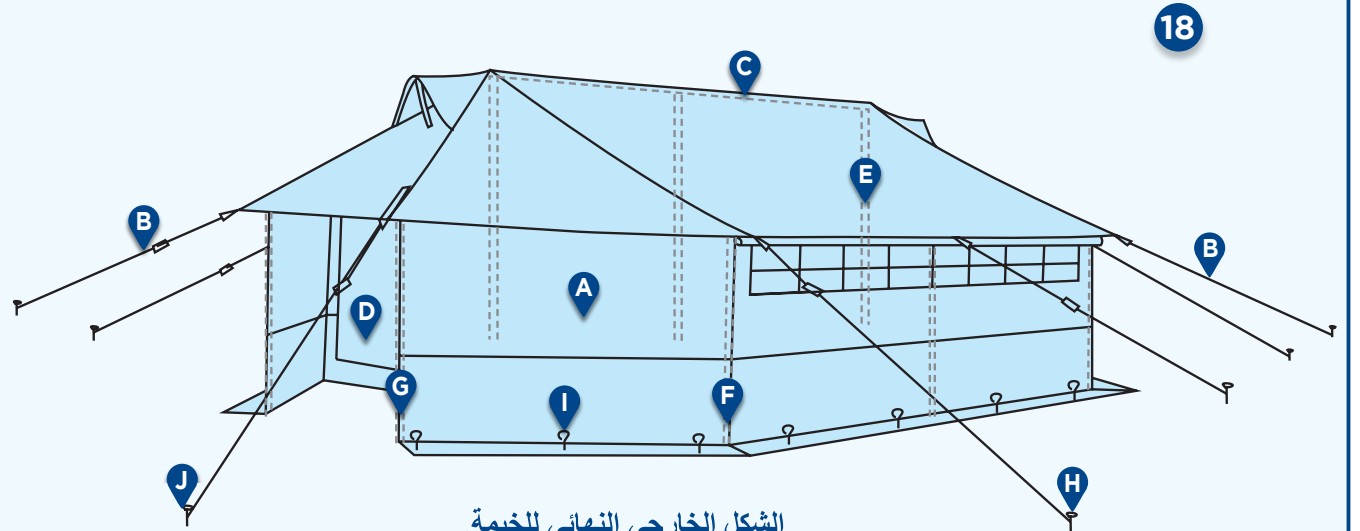

الشكل الخارجي النهائي للخيمة.