


अस्थाइ आवास जस्तापाता सम्बन्धि जानकारी


१

ठूला र गहुंगो सामानहरु छे
उमा नराख्नुस् । भिरालो
छानोमा ढुङ्गाहरु नराख्नुस् ।

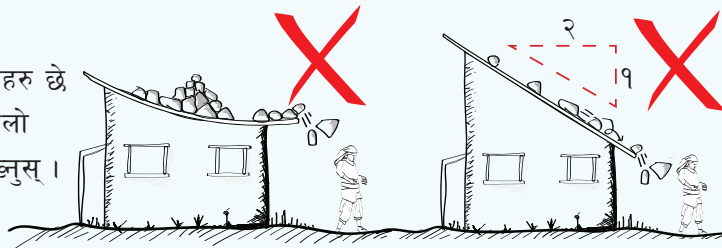




२

छाना अड्याउन ढुङ्गा तथा
काठ प्रयोग गर्दा गारोको
ठिक माथि पट्टि पर्ने गरी
राख्नुहोस् । ठूला र चाकिला
ढुङ्गाहरुको प्रयोग गर्नुहोस् ।

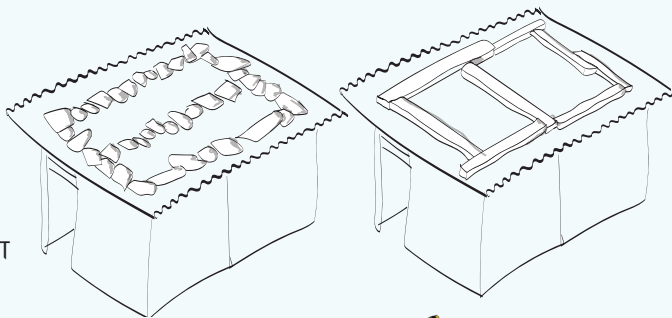


३

यदि काठ / बाँस उपलब्ध
छ भने, जस्तालाई तलबाट
बाँध्नुहोस् र छानालाई
खम्बामा अड्याउनुस् ।

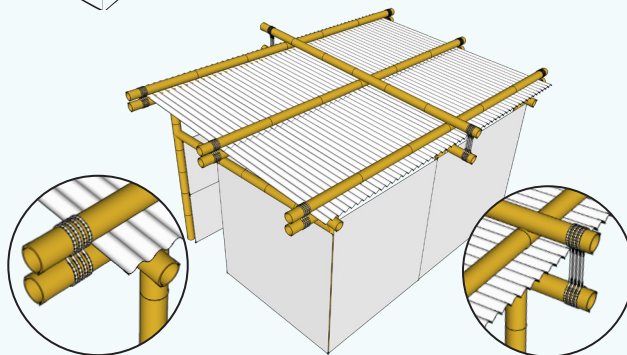

स्थायी घर जस्तापाता सम्बन्धि जानकारी

छानो सुरक्षित हुनुका साथै यो छानो
को घेरो र तल्लो गारोसँग जोडिएको
हुनुपर्छ ।

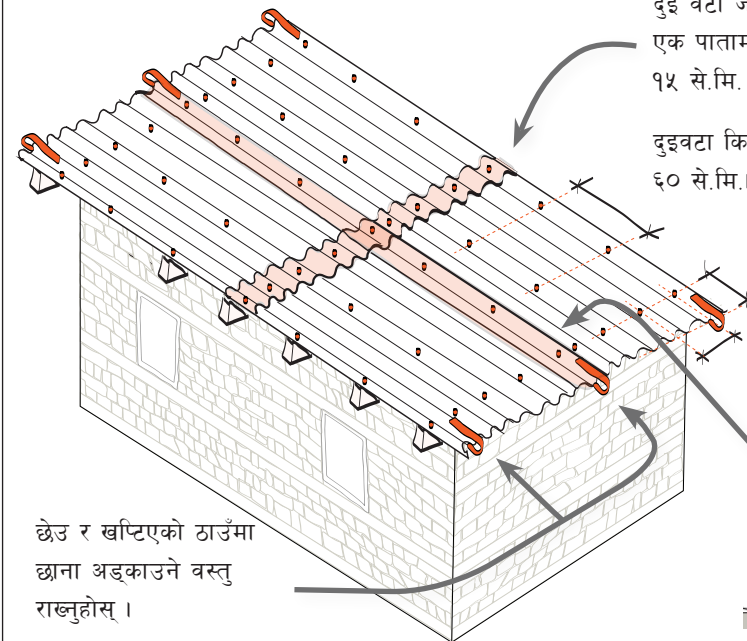


दुइ वटा जस्तापाता जोडिएको ठाउँमा
एक पातामाथि अर्को पाता कमिमा
१५ से.मि. ले खापिएको हुनुपर्छ ।

दुइवटा किलाको दुरी बढिमा
६० से.मि.।

अन्तिमको किलापछिको
बाँक भाग १५ से.मि.
भन्दा बढि हुनुहुँदैन


पाताको छेउमा प्रतेक
दोश्रे ढुङ्गमा बाँध्नुपर्दछ

छेउलाई दुइवटा ढुङ्ग
खप्टिने गरी राख्नुस्




छेउ र खप्टिएको ठाउँमा
छाना अड्काउने वस्तु
राख्नुहोस् ।

किलाको छनौट



टाल्नु परेमा रबरले टाल्नुस्



असाध्यै राम्रो



याद राख्नुहोस्


किला जहिलेपनि
माथि हुनुपर्छ





भित्र गडेको हुनुहुँदैन



जस्ता पाता कमिमा १६ गजको ग्यालबनाइज
२६ गजको हुनुपर्छ गरिएको तार चाहिन्छ



तपाईंको क्षेत्रमा
हिउँ पर्छ ? छानो
कोलागि सहि कोण
मिलाउनुहोस् ।



तपाईंको हात पन्जा अथवा
कपडाले बेरेर बचाउनुहोस् ।



Shelter Cluster Nepal
ShelterCluster.org
Coordinating Humanitarian Shelter



VERSION 2- 09/OCT/2015